



www.relaxkft.hu +36 70 3317005

Separet függőleges napellenző

Műszaki adatok és ismertető

A konstrukció alapja egy 70mm-es acél ponyvahenger. Ez teszi lehetővé a nagyobb felületek árnyékolását is. A hengerben egy 10mm-es nút van amely segíti az anyag csavarozás-mentes rögzítését, maximum 6 m fesztávon. Tokozott verzió esetén a ponyvahengerre 120mm-es belső átmérőjű extrudált alumínium tok kerül. A ponyvát alul az anyagba varrt súlycső tökéletesen kifeszíti.

A szerkezet két oldalt acélsodronyos megvezetésű, a ponyvahenger védő tokban is elhelyezhető. A textilt a lehető legjobban védi a tok méghozzá 303 fokban. Az alumínium tok külső oldalán 2db sajtolt horony a konzolok rögzítéséhez, a belső oldalon 5db sajtolt horony a kör-alakú alumínium véglezáró lemez csavaros rögzítéséhez. Kialakításuk lehetővé teszi a homlokzati és mennyezeti rögzítést is. Oldalvezetés 3mm acélsodronnyal történik, amely felül a tokban, alul alumíniumkonzolban rögzül.

Húzóprofil préselt alumínium cső, műanyag végelemmel. A szélességi mérettől függően 18 vagy 28mm átmérővel. Működtetés hajtókarral, az árnyékoló méretétől függően 1:11, 1:7, vagy 1:5-ös áttétellel. Motoros működtetés 230V 50Hz csőmotorral történik. Vezérlése lehet távirányító vagy fali kapcsoló. Ez esetben szélérzékelő használata is javasolt, bár a szerkezet a 40 km/h sebességet is elviseli,

Típusok:

Separet W : tok nélkül, sodronyos oldalvezetéssel

Separet C-W: tokozott, sodronyos oldalvezetéssel

Maximális szerkezetméretek:

Legnagyobb szélesség kívül: 6000mm

Legnagyobb magasság : 7000mm

Beépítési méretek:


127mm x 110mm (tok nélkül)

142mm x 126mm (tokozott)



SEPARET W

Tok nélküli sodronyos megvezetésű gyártmányterve

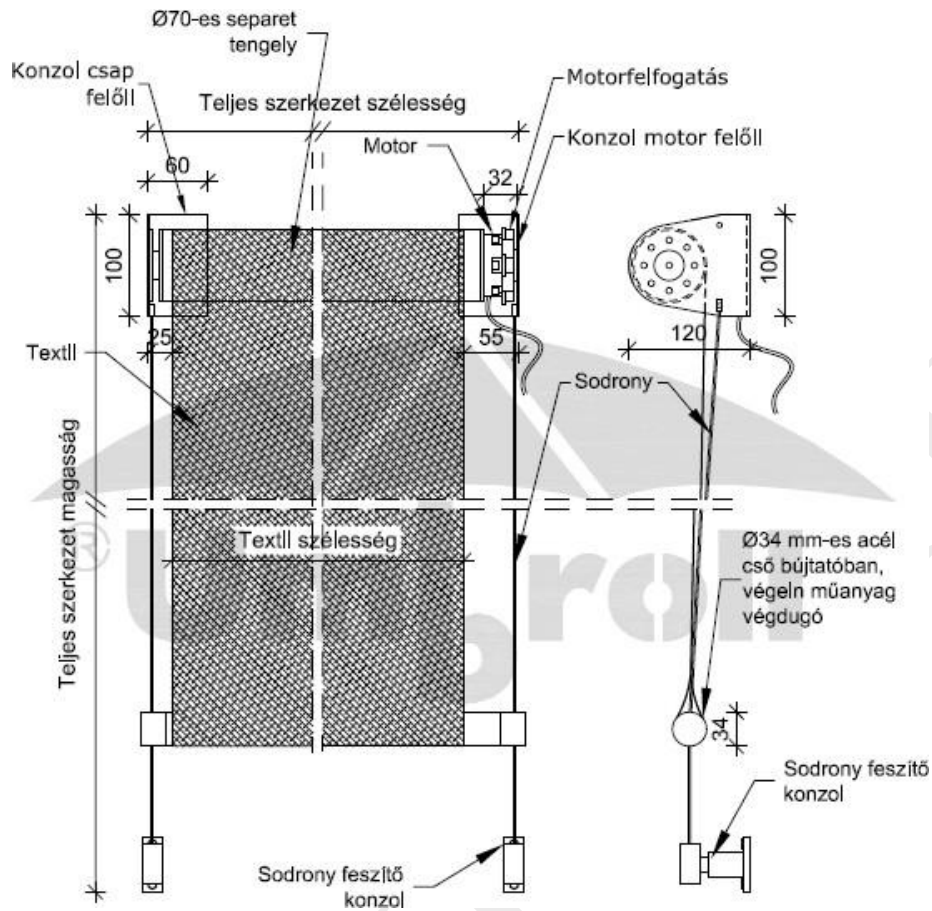

SEPARAT CW

Tokozott sodronyos megvezetésű gyártmányterve

