



www.relaxkft.hu +36 70 3317005

UMBROLL ZSALUZIA

Műszaki adatlap és ismertető


A cég, ami az UMBROLL termékeket gyártja 1992-ben alakult. Az akkor még csak két fős vállalkozás eleinte kizárólag napellenző és szalagfüggöny értékesítésre koncentrált. 16 év folyamatos fejlődést követően, 2008-ban született meg az Umbroll kifejezés és logó, amely hamar beépült a szakmai köztudatba, mára pedig hazánk egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkaneve lett.

Umbroll termékek viszonteladói hálózatunkon keresztül érhetőek el, nem csak Magyarországon hanem Európa számos országában is. Cégünk Miskolcra az elsők között lett viszonteladó partnere 1999-től. Kezdetben napellenzőket és más ponyvás árnyékolókat telepítettünk. 2005-től vásároljuk az Umbroll zsaluátiákat, ismerjük a szerkezetet mára kívül-belül. Korszerű gyártási technológia, korrekt üzleti háttér, nagy szaktudás, széles választék mellett a segítő készséget is megtapasztalhattuk.

Általános tudnivalók:

- Megvezetés:** A vezető sín préselt alumínium eloxált, vagy szinterezett felülettel. A lamella végeken szegeccsel rögzített alumínium csapok vannak, melyek a gumírozott vezetősínben futnak.
- Profilok:** A fejsín horganyzott felületű acéllemezből készül. A záró profil préselt alumínium, melyhez a legalsó lamella fixen rögzül. A forgatótengely préselt keményalumínium ötvözet, hogy nagy szélességű árnyékolóknál is szögeltérés nélkül mozogjanak a lamellák.
- Működtetés:** A mozgatókötelek, szalagok 100% terylenből, speciális szövési technikával készülnek, UV stabilak és rendkívül nagy a kopás-, nyúlásállóságuk, alaktartásuk. A mozgató mechanizmus svájci alkatrészekből kerül összeszerelésre.

A lamellák felületei lakkozottak, színsor alapján választhatóak. A VSR színsor megfelelői beazonosíthatóak a RAL színmintában.

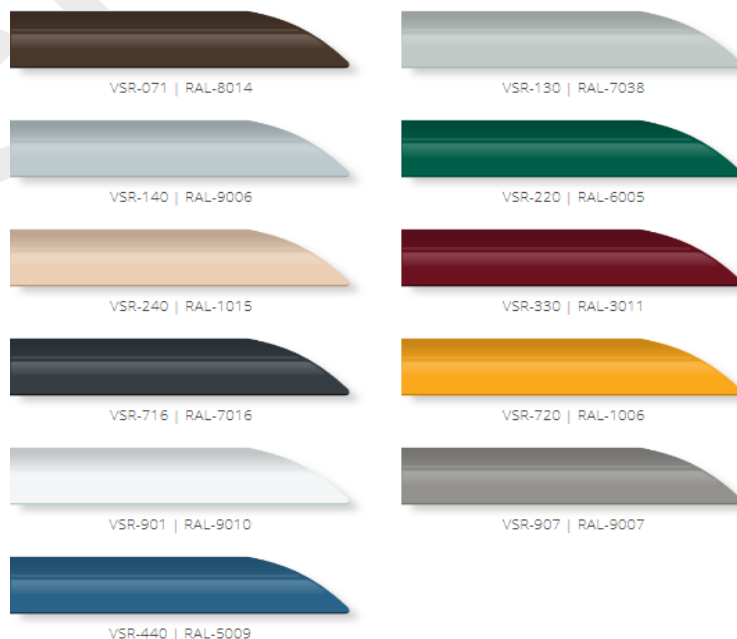

www.relaxkft.hu

iroda@relaxkft.hu

+36 70 3317005

UMBROLL C-80

lamella típusa	lamella megvezetés	végmegfogás	csomag magasságok
Peremezett lamella C-80 	sínes 		14 cm + H/15
	sodronyos 		14 cm + H/15
	nincs (csak beltérben)		14 cm + H/15

Lamellák: 80 mm széles, visszaperemezett. A szélállóság növelése érdekében a lamellák belső ívére zsinórzatrögzítő klipszeket erősítenek, a felfüggesztési pontokon, ami meggátolja, hogy a lamella átbillenjen. A lamella színe VSR és RAL színskála alapján választható.

UMBROLL S-90

lamella típusa	lamella megvezetés	végmegfogás	csomag magasságok
S-lamella S-90 	sínes 		9,5 cm + H/12,5

Lamellák: 90 mm széles, visszaperemezett, így nagyon erős profilt képez. A lamella színe VSR és RAL színskála alapján választható.

UMBROLL Z-90

lamella típusa	lamella megvezetés	végmegfogás	csomag magasságok
Z-lamella Z-90 	sínes 		9,5 cm + H/12,5


Lamellák: 90 mm széles, visszaperemezett, így nagyon erős profilt képez. A lamella színe VSR és RAL színskála alapján választható.

Gyűjtési magasság számolása:


„C” lamella:	Magasság (cm) / 15 cm + 14 cm	Pl: 150 cm / 15 cm = 10 cm + 14 cm = 24 cm a gyűjtés magassága
„S” lamella:	Magasság (cm) / 12,5 cm + 9,5 cm	Pl: 150 cm / 12,5 cm = 12 cm + 9,5 cm = 21,5 cm a gyűjtés magassága
„Z” lamella:	Magasság (cm) / 12,5 cm + 9,5 cm	Pl: 150 cm / 12,5 cm = 12 cm + 14 cm = 26 cm a gyűjtés magassága

Felépítése

C-80-as

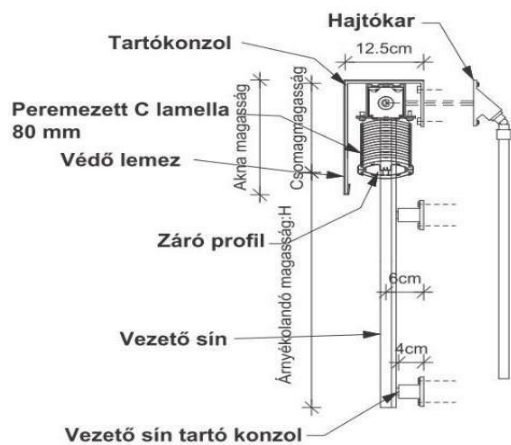

S-90-es

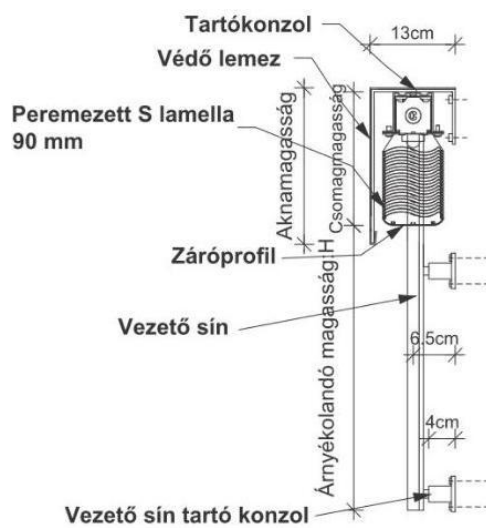

Z-90-es

