



## NEVA ZSALUZIÁK

### Műszaki adatok, ismertető

A csehországi NEVA zsaluziák gyártását 1999-ben kezdték el, saját hengerson. A gyártási technológia legfontosabb elemei egyedi fejlesztésűek. Ennek köszönhetően ezek a gyártósorok ma az egyik legmodernebbek Európában. A megrendelés és a gyártási folyamat alapja a teljesen automatikus adattovábbítás, az ügyfelek megrendelésének beérkezésétől a gyártási műveletek kivitelezéséig a végső ellenőrzés és a szállítás teljesítéséig. A cég hatalmas raktárkészlettel rendelkezik.

Az alapanyagot elsősorban európai szállítóktól vásárolják, akik biztosítják annak kiváló minőségét. A kellően méretezett alumínium alapanyag készlet lehetővé teszi, hogy a főszezonban is megfelelő kínálatot tudják biztosítani.

A cégnek több saját fejlesztésű extrudált alumínium terméke van, amiket több európai gyártó partnernek is szállítanak. Magyarországon nitrai központon keresztül van bekapcsolva a vérkeringésbe, viszonteladói hálózatot építettek ki.



A Relax árnyékolástechnika Miskolcon elsőként szerződött viszonteladó partnere a Neva zsaluziáknak. (2016). Mindig magas minőségű termékeket kapunk, pontos szállítási határidővel. A profi szakmai háttérsegítséget szinte napi szinten igénybe vesszük, minden munkánknál.

Elérhető lamella színek:



## C-80-as zsaluzia

Vezetősínen vezetett C-80 típusú kültéri zsaluzia, C alakú lamellával (80 mm széles) egy esztétikus és hatékony árnyékolástechnikai eszköz, mely a napsugárzás több mint 85%-t árnyékolja, így megakadályozza a beltér túlhevülését.

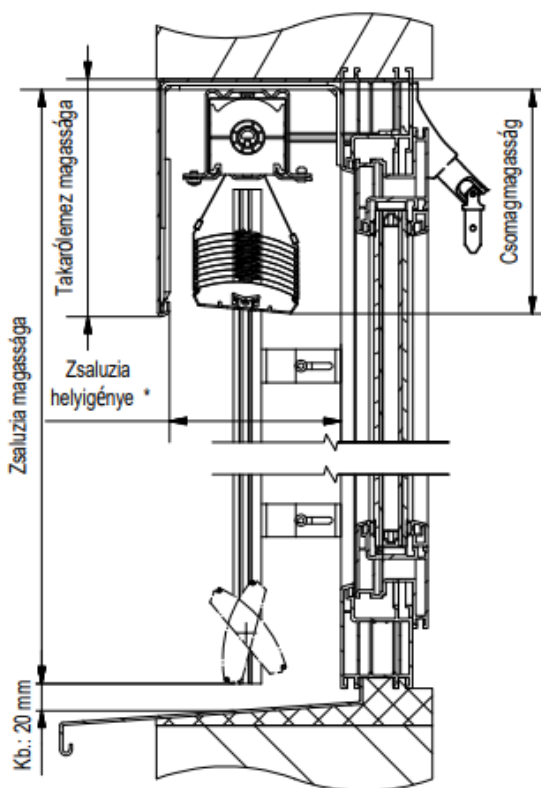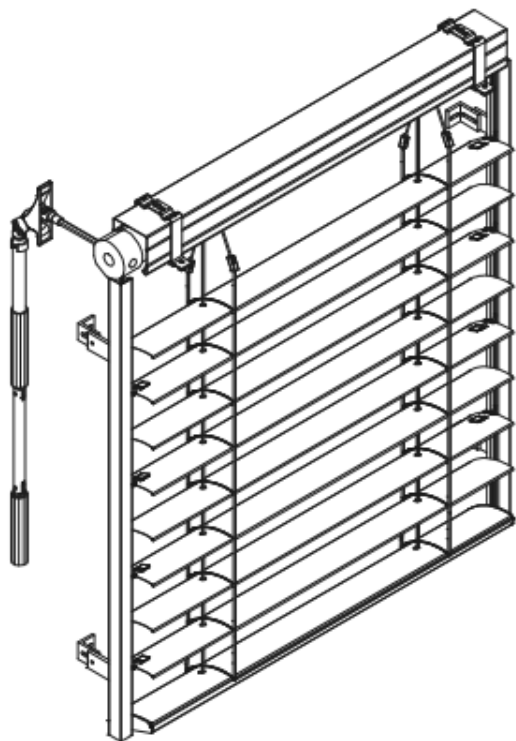



### Gyűjtési magasságok:

zsaluzia teljes magassága mm-ben	csomagmagasság mm-ben
500-1250	190*
1251-1500	210
1501-1750	230
1751-2000	240
2001-2250	250
2251-2500	270
2501-2750	280
2751-3000	300
3001-3250	320
3251-3500	330
3501-3750	350
3751-4000	360
4001-4250	380
4251-4500	400
4501-4750	410
4751-5000	430

- Alumínium C alakba hengerelt 80 mm széles, 0,42 mm vastag peremezett lamella
- Kétoldali billenthetőség
- 56 x 58 mm-es karnis
- Alumínium vezetősín és záróléc
- 8 mm-es mozgató szalagok
- Motoros és kézi mozgatás
- Önhordós és homlokzati kivitel
- Sodronyos és lefutó sínes

## Z-90-es zsaluzia

Vezetősínen vezetett Z-90 típusú kültéri zsaluzia lehetővé teszi a fényerősség folyamatos szabályozását a napsugárzás 85 %-t leárnyékolja így megakadályozza a beltér túlhevülését. Z – alakba hengerelt, peremezett és záró gumi profillal ellátott 90 mm-s lamella csendes működésű és majdnem teljes leárnyékolást biztosít. A csendes működést a gumírozott vezetősín is elősegíti.

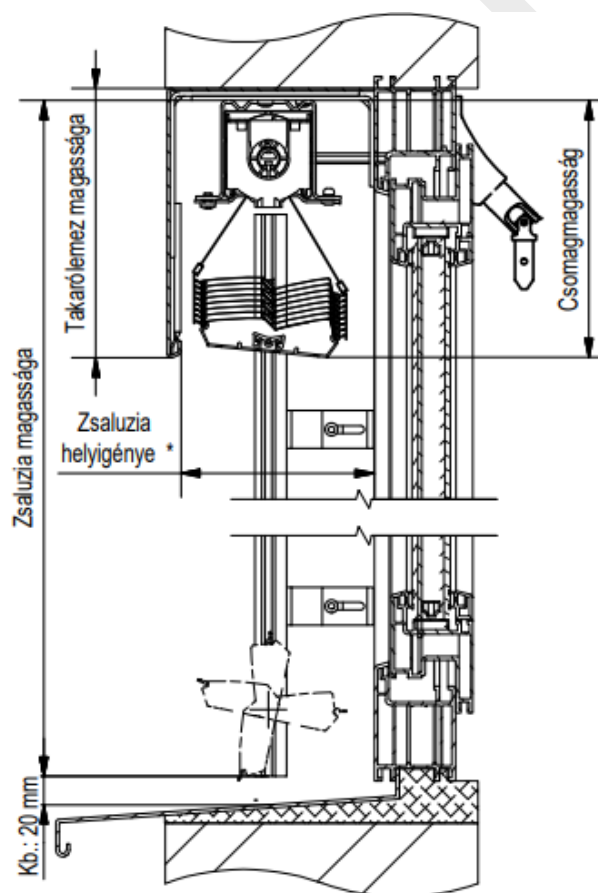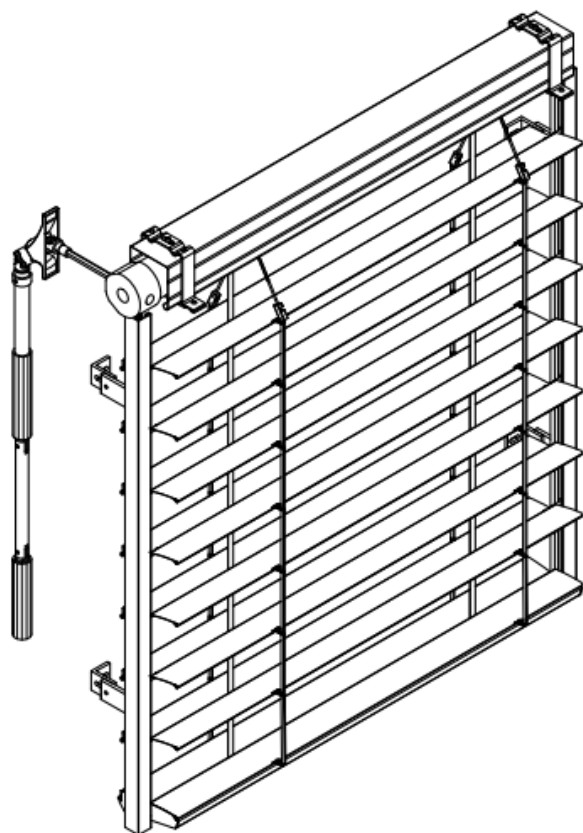



### Gyűjtési magasságok:

zsaluzia teljes magassága mm-ben	csomagmagasság mm-ben
500-1250	180*
1251-1500	190*
1501-1750	200*
1751-2000	210*
2001-2250	220*
2251-2500	240
2501-2750	250
2751-3000	260
3001-3250	280
3251-3500	290
3501-3750	300
3751-4000	310
4001-4250	330
4251-4500	340
4501-4750	350
4751-5000	360

- Alumínium Z alakba hengerelt 90 mm széles, 0,42 mm vastag peremezett lamella
- Záró gumiprofil
- 56 x 58 mm-es karnis
- Alumínium vezetősín és záróléc
- 8 mm-es mozgató szalagok
- Motoros és kézi mozgatás
- Önhordós és homlokzati kivitel
- Sodronyos és lefutó sínes

## S-90-es zsaluzia

Vezetősínben vezetett S-90 típusú kültéri zsaluzia, lehetővé teszi a fényerősség folyamatos szabályozását a napsugárzás 85 %-t leárnyékolja így megakadályozza a beltér túlhevülését. Az S alakú 90 mm széles peremezett és záró gumi profillal ellátott lamella biztosítja a csendes működést és a teljes beltéri árnyékolást. A legmerevebb típusú zsaluzia.

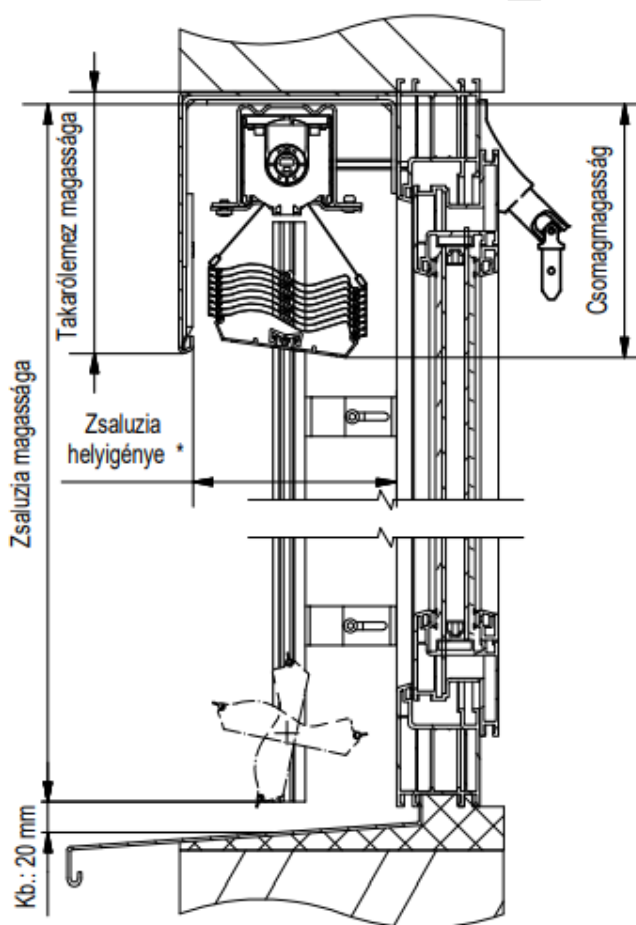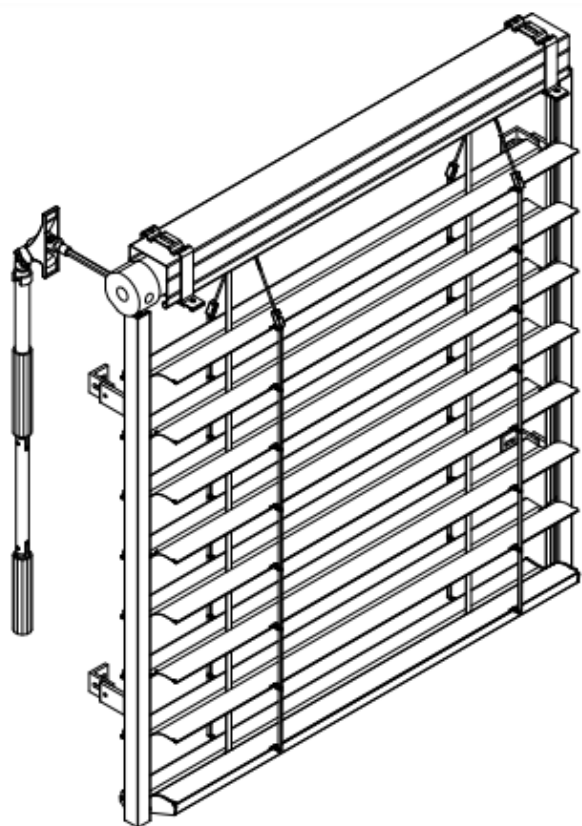

Gyűjtési magasság:

zsaluzia teljes magassága mm-ben	csomagmagasság mm-ben
500-1250	180*
1251-1500	190*
1501-1750	200*
1751-2000	210*
2001-2250	220*
2251-2500	240
2501-2750	250
2751-3000	260
3001-3250	280
3251-3500	290
3501-3750	300
3751-4000	310
4001-4250	330
4251-4500	340
4501-4750	350
4751-5000	360

- Alumínium S alakba hengerelt 90 mm széles, 0,42 mm vastag peremezett lamella
- Záró gumiprofil
- 56 x 58 mm-es karnis
- Alumínium vezetősín és záróléc
- 8 mm-es mozgó szalagok
- Motoros és kézi mozgatás
- Önhordós és homlokzati kivitel
- Sodronyos és lefutó sínes